



НАГРІВАЛЬНІ МАТИ



ТИП **TF-HM-150**

НАГРІВАЛЬНІ МАТИ




Для ванних кімнат, кухонь та гаражів

Нагрівальні мати TERMOFOL призначені для обігріву підлог, покритих керамічною, кам'яною або керамогранітною плиткою. Потужність 150 Вт/м² гарантує швидке нагрівання приміщення. Нагрівальні мати TERMOFOL безпечні у використанні, мають подвійну ізоляцію та екранування по всій довжині нагрівального кабелю, що захищає від електромагнітного випромінювання та можливого ураження електричним струмом.

25 років

ГАРАНТІЯ

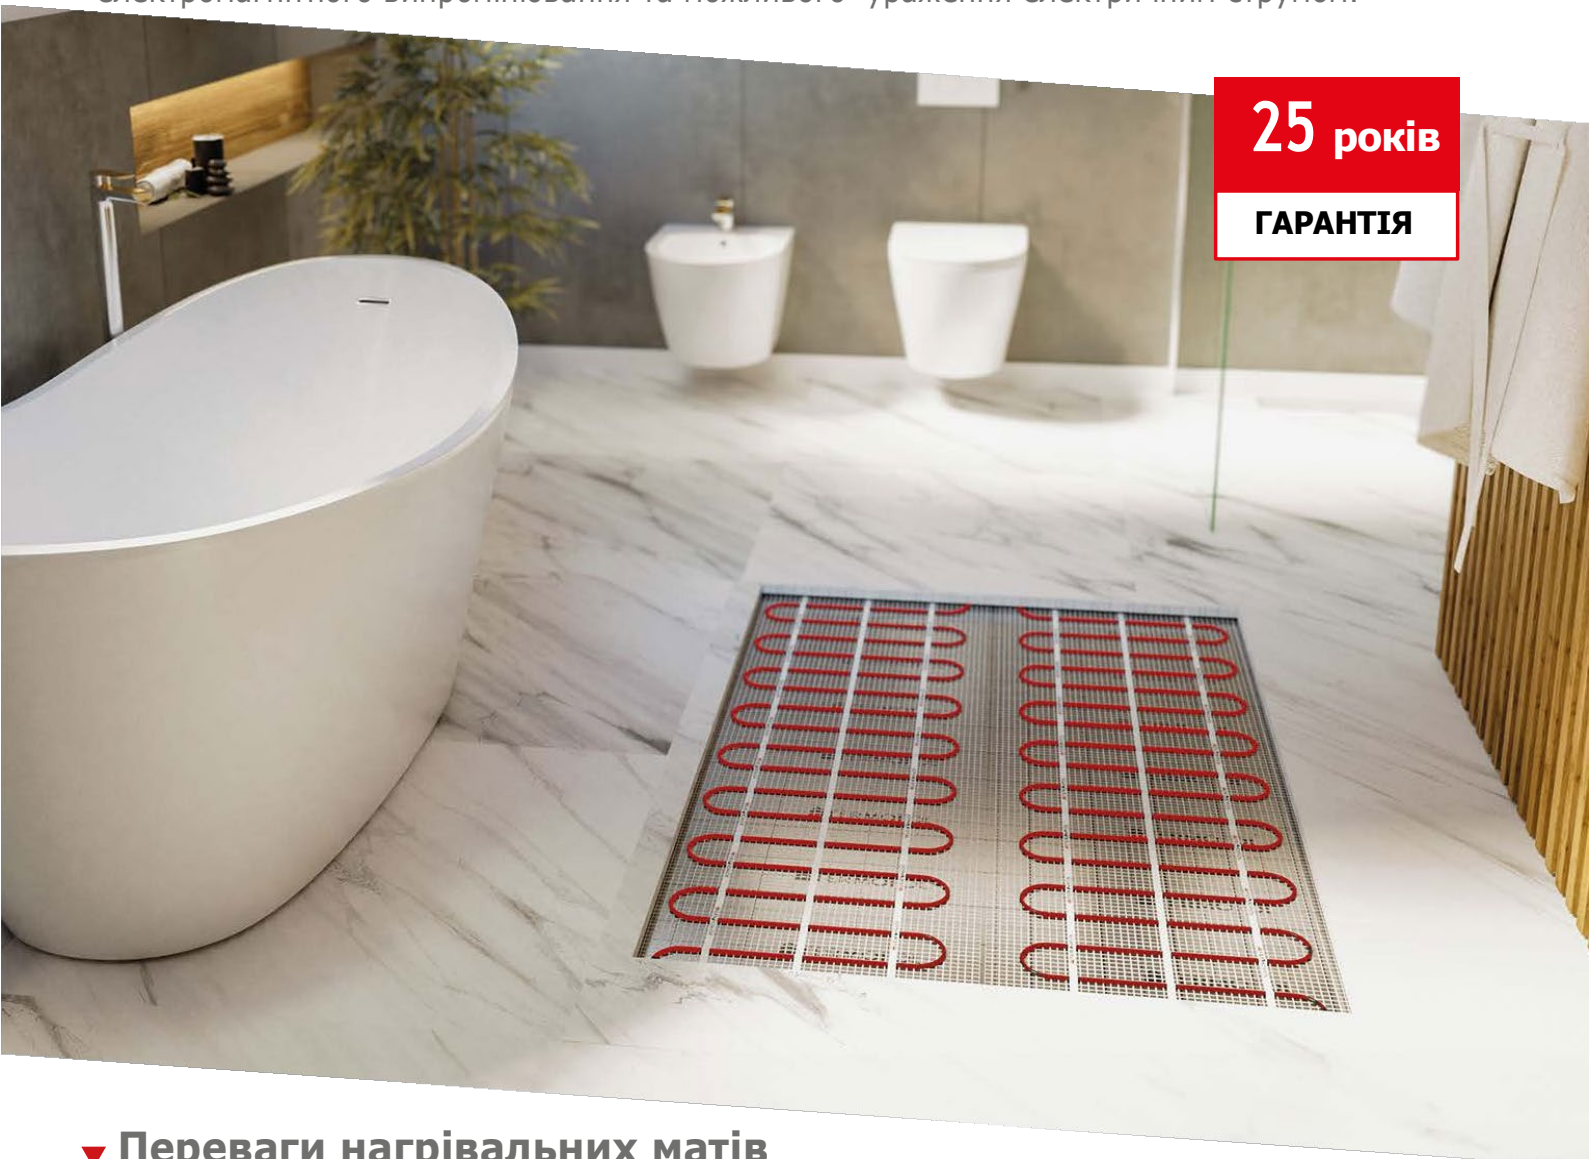

▼ Переваги нагрівальних матів

- Можливість кріплення за допомогою клею під керамічну плитку
- Товщина нагрівального мата: 3,6 мм
- Можна встановлювати на існуюче підлогове покриття без необхідності знімати старе
- Виріб має самоклеюку основу — монтаж відбувається швидко та легко
- Безпека використання
- Низькі витрати на встановлення та експлуатацію
- Система не потребує технічного обслуговування
- Одностороннє підключення до джерела живлення
- Відсутність електромагнітного поля

▼ Технічні характеристики

Модель	Площа [m²]	Розмір [m]	Діаметр [mm]	Потужність лінійна [W/m²]	Потужність виробу [W]	Сила струму [A]	Опір [Ω]	Voltage operation [V]
TF-HM-150-10	1	0,5 x 2	3.6 mm	150	150	0.7	352,7	230
TF-HM-150-15	1,5	0,5 x 3	3.6 mm	150	225	1.0	235,1	230
TF-HM-150-20	2	0,5 x 4	3.6 mm	150	300	1.3	176,3	230
TF-HM-150-25	2,5	0,5 x 5	3.6 mm	150	375	1.6	141,1	230
TF-HM-150-30	3	0,5 x 6	3.6 mm	150	450	2.0	117,6	230
TF-HM-150-35	3,5	0,5 x 7	3.6 mm	150	525	2.3	100,8	230
TF-HM-150-40	4	0,5 x 8	3.6 mm	150	600	2.6	88,2	230
TF-HM-150-50	5	0,5 x 10	3.6 mm	150	750	3.3	70,5	230
TF-HM-150-60	6	0,5 x 12	3.6 mm	150	900	3.9	58,8	230
TF-HM-150-70	7	0,5 x 14	3.6 mm	150	1050	4.6	50,4	230
TF-HM-150-80	8	0,5 x 16	3.6 mm	150	1200	5.2	44,1	230
TF-HM-150-90	9	0,5 x 18	3.6 mm	150	1350	5.9	39,2	230
TF-HM-150-100	10	0,5 x 20	3.6 mm	150	1500	6.5	35,3	230
TF-HM-150-120	12	0,5 x 24	3.6 mm	150	1800	7.8	29,4	230

- ✓ Нагрівальний мат на самоклеючій основі з кабелем холодного вводу
- ✓ Гофрована трубка для встановлення датчика температури
- ✓ Інструкція з монтажу



Міцність на стиск
300kPa



Клас горючості
E



Теплопровідність
0,033 W/mK

КОНТАКТИ

▼ Запрошуємо до співпраці:



■ Дилерів



■ Проектувальників



■ Монтажників



■ Дизайнерів


Контакти:

legotherm.com.ua

info@legotherm.com.ua

+38 (093) 611-33-23

+38 (099) 606-15-77

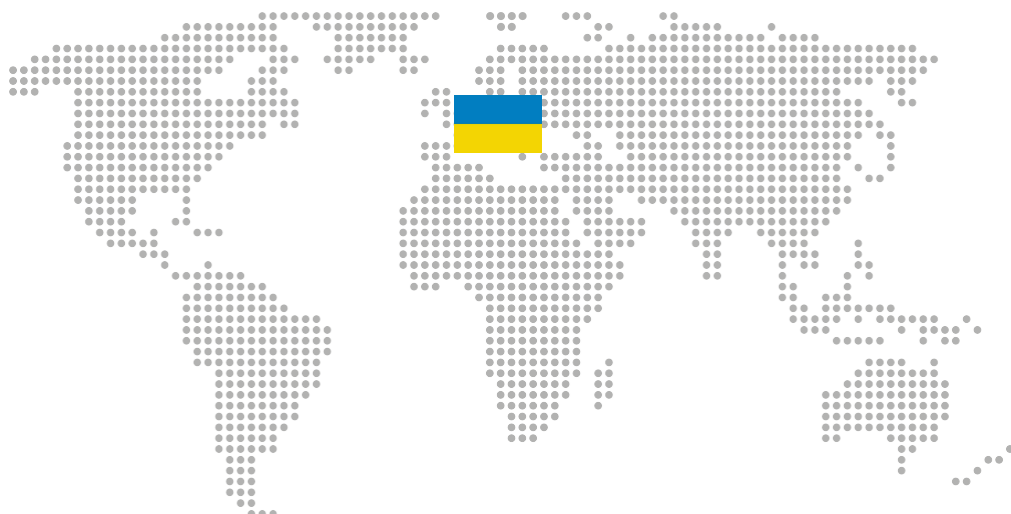

З самого заснування компанії TERMOFOL у 2015 році ми вірили, що зможемо створити стабільну компанію, яка стане лідером у галузі електричного опалення в Польщі та Європі.

Завдяки нашому динамічному зростанню ми почали виходити на європейські ринки ще у 2016 році. Водночас ми зосередилися на постійному вдосконаленні нашої продукції та розширенні асортименту.

У 2022 році наступним етапом розвитку компанії стало відкриття нового складу в Тарговіско поблизу Кракова, що дозволило нам збільшити наші логістичні потужності. Завдяки цьому, а також високій якості нашої продукції та відданості нашої команди, наші товари тепер продаються по всьому світу.

TERMOFOL

